

Nikidekor

ООО «Никидекор»
www.nikidekor.ru
Тел.: +7 (495) 677-9-776
zakaz@nikidekor.ru

ИНН 5038137290 КПП 503801001 ОГРН 1185050010265 Фактический адрес: 141282, МО, г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. 46 корп. 1

Кромкооблицовочный станок

Модель: Delta-Machinery DM-107 pro




Полуавтоматический кромкооблицовочный станок с ручной подачей для прямолинейных и криволинейных заготовок Delta-Machinery DM-107 pro

Достойная альтернатива полноразмерным станкам при ограниченном бюджете. Предназначен для облицовки торцов мебельных заготовок. Позволяет наносить на кромки как синтетические рулонные материалы отделки, так и натуральный шпон. Обрабатывает прямолинейные, криволинейные заготовки, может использоваться на внутреннем и наружном радиусах. За один проход приклеивает кромку и фрезерует свес.

Помимо своего прямого назначения – приклеивания кромки по периметру заготовки, способен доработать сложные радиусы, недоступные более производительному оборудованию, а также исправлять небольшой брак.

- ***Простота использования***
- ***Чистая торцовка***
- ***Высокая ремонтпригодность***



Nikidekor


ООО «Никидекор»
www.nikidekor.ru
Тел.: +7 (495) 677-9-776
zakaz@nikidekor.ru

ИНН 5038137290 КПП 503801001 ОГРН 1185050010265 Фактический адрес: 141282, МО, г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. 46 корп. 1

Область применения:

Мебельное производство: идеально подходит для небольших частных мастерских или крупных фабрик в качестве дополнительного оборудования. Подходит для изготовления стандартной корпусной мебели и эксклюзивных вещей по индивидуальным проектам.

Особенности конструкции кромкооблицовочного станка Delta-Machinery DM-107 pro

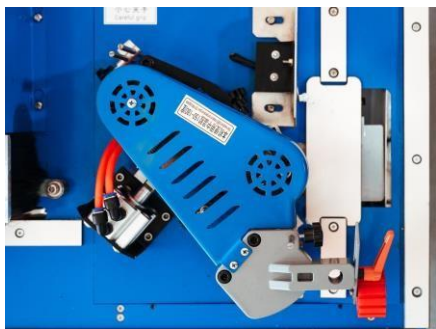

ПОВОРОТНЫЙ КЛЕЕВОЙ УЗЕЛ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ КРОМКИ


Позволяет кромить как прямые, так и криволинейные детали с внешним и внутренним радиусом.



ВЫНЕСЕННЫЙ ОТДЕЛЬНО УЗЕЛ ЧИСТОВОЙ ТОРЦОВКИ

Позволяет сократить расходы на дополнительное оборудование.


Приводится в действие от педали.

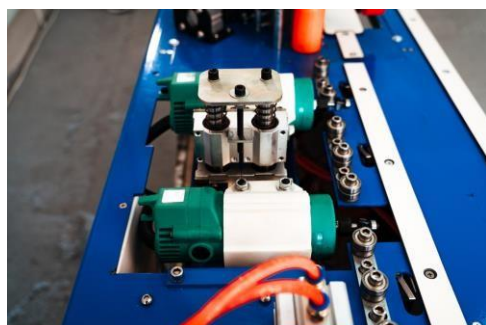

ВСТРОЕННЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ УЗЕЛ

Оснащен двумя триммерами по 350 Ватт с фрезами R2, что позволяет за один проход отфрезеровать свесы снизу и сверху заготовки.

Работает от концевого выключателя.



Nikidekor


ООО «Никидекор»
www.nikidekor.ru
Тел.: +7 (495) 677-9-776
zakaz@nikidekor.ru

ИНН 5038137290 КПП 503801001 ОГРН 1185050010265 Фактический адрес: 141282, МО, г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. 46 корп. 1



ИНТУИТИВНО ПОНЯТНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Возможность регулировать температуру клея и скорость вращения клеевых валов. Удобные управляющие элементы.

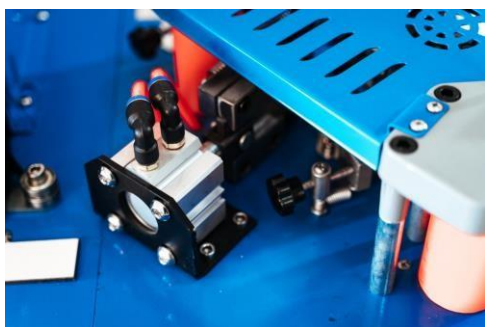

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ГИЛЬОТИНА ДЛЯ ОБРЕЗКИ КРОМКИ

Работает от концевого выключателя для прямолинейных заготовок и от педали для криволинейных.




БЫСТРЫЙ ДОСТУП К ЭЛЕКТРОНИКЕ СТАНКА

Позволяет с легкостью проводить диагностику и техническое обслуживание станка.



ЖЕСТКАЯ ФАНЕРНАЯ УПАКОВКА

Гарантирует безопасность станка при транспортировке.



Nikidekor

ООО «Никидекор»
www.nikidekor.ru
Тел.: +7 (495) 677-9-776
zakaz@nikidekor.ru

ИНН 5038137290 КПП 503801001 ОГРН 1185050010265 Фактический адрес: 141282, МО, г. Ивanteeвка, ул. Толмачева, д. 46 корп. 1

Технические характеристики кромкооблицовочного станка Delta-Machinery DM-107 pro

Наименование параметров	Значение
Допустимая ширина кромочного материала, мм	10 - 55
Допустимая толщина кромочного материала, мм	0,4 - 3
Рабочая температура, °С	110 - 200
Объем ёмкости для клея, мл	800
Давление сжатого воздуха, Bar	6 - 8
Скорость подачи кромки, м/мин	2 - 6
Общеустановленная мощность, кВт	1,9
Напряжение питающей сети, В	220
Габаритный размеры станка (ДхШхВ), мм	850 x 460 x 440
Масса станка, кг	39